



XEMA-01NS-MCDN

Projekt	
Artykuł	
Ilość	
Data	

Model
SPEED.Compact™ ECO

Szybki piec

Elektryczny

1 blacha 300x300

Drzwi otwierane z góry
na dół

Panel sterowania touch z 9,5 calowym
ekranem

Napięcie: 220-240 V 1~



Opis

SPEED.Compact™ ECO to szybki piec o głębokości 60 cm z komorą pieczenia 30x30 cm i drzwiami otwieranymi na 17 cm. Zaprojektowany z myślą o szybkości i spójności, wykorzystuje mikrofalę i strumienie gorącego powietrza do szybkiego podgrzewania wypieków, przekąsek i produktów na zakwasie. Intuicyjny interfejs zapewnia łatwą konfigurację i obsługę, usprawniając przepływ pracy od pierwszego dnia. Łatwą procedurę czyszczenia krok po kroku można dodatkowo usprawnić za pomocą opcjonalnego prysznica ręcznego QUICK.Rinse. Nie są potrzebne żadne rury wydechowe, okapy ani skomplikowane instrukcje instalacji. Piec jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Jako jeden z najcichszych i najbardziej bezzapachowych modeli, doskonale integruje się z każdą przestrzenią roboczą, nawet obok siebie, optymalizując przestrzeń na blacie. Wyposażony w zaawansowaną izolację mineralną i inteligentną technologię, Piec zapewnia efektywność energetyczną i trwałość.



XEMA-01NS-MCDN

Projekt	_____
Artykuł	_____
Ilość	_____
Data	_____

Standardowe funkcje gotowania

Pieczenie manualne

- **Temperatura:** 30 °C – 280 °C
- Do 9 etapów gotowania

Programy

- 384 programów Speed
- 10 ulubionych programów
- **SPEEDUNOX:** wybierz z biblioteki co ugotować, a piec automatycznie ustawi wszystkie parametry

Zaawansowane i automatyczne funkcje gotowania

Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™:** automatycznie dostosowuje parametry gotowania, aby zapewnić powtarzalne rezultaty
- **SMART.Preheating:** automatycznie ustawia temperaturę i czas podgrzewania
- **SMART.Energy:** automatyczna funkcja oszczędzania energii, która rozpoznaje brak żywności w komorze pieczenia i aktywuje tryb gotowości, obniżając temperaturę i zużycie energii.

Unox Intensive Cooking

- **SPEED.Plus:** generuje mikrofałe i rozprowadza je równomiernie w każdym punkcie komory

Właściwości techniczne





- Komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej odporności z zaokrąglonymi krawędziami
- Komora gotowania ze zintegrowanymi przewodnikami bocznymi
- Katalizatory komorowe i kominowe minimalizują emisję gazów, hałasu i zapachów.
- Izolacja mineralna z wełny skalnej zapewnia maksymalną wydajność energetyczną.
- System zbierania okruszków zintegrowany z filtrem pod drzwiami
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- **Instalacja PLUG&PLAY:** nie potrzeba żadnych rur wydechowych, okapów ani skomplikowanych instrukcji instalacji, Piec jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka.
- Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny panel sterowania.
- **CLICK&COOK:** funkcja uruchamiania ulubionych programów gotowania bezpośrednio z ekranu głównego panelu za jednym dotknięciem.
- Wskazówki dotyczące procedury czyszczenia krok po kroku z panelu sterowania.
- Zintegrowane połączenie internetowe Wi-Fi
- **Dane Wi-Fi / USB:** pobieranie / przysyłanie danych HACCP i programy

App i usługi web

- **Data Driven Cooking app & webapp:** kontroluj i monitoruj warunki pracy swoich pieców w czasie rzeczywistym, twórz i udostępniaj nowe przepisy. Sztuczna inteligencja przekształca dane o zużyciu w przydatne informacje i pozwala zwiększyć codzienne zyski



XEMA-01NS-MCDN

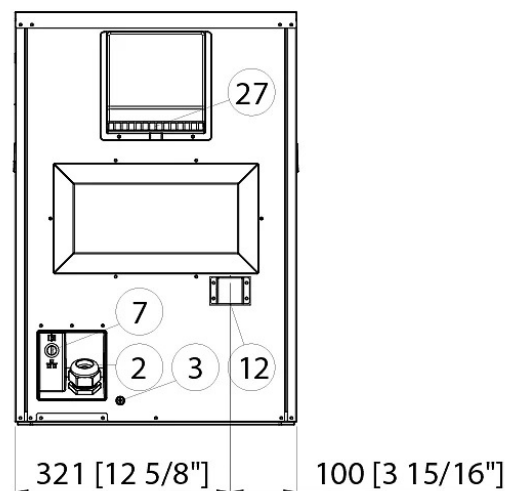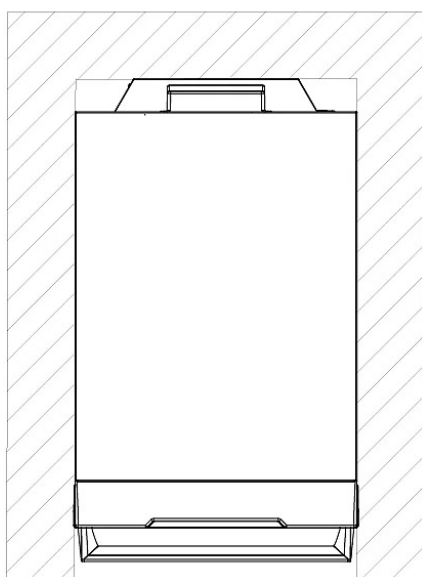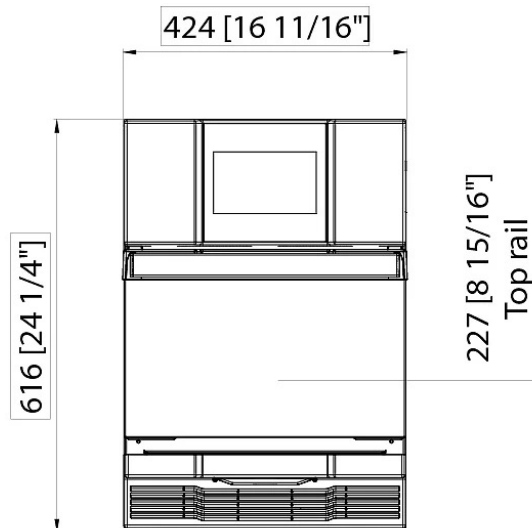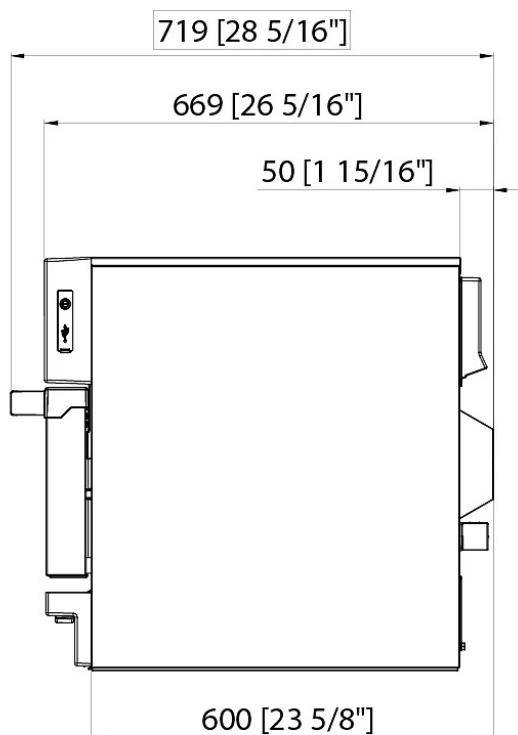

Wymiary i waga

Szerokość	424 mm
Głębokość	719 mm
Wysokość	616 mm
Waga netto	50 kg

Lokalizacja połączeń

2	Listwa zasilania zaciskowa
3	Zacisk ekwipotencjalny
7	Termostat bezpieczeństwa
12	Wylot gorących spalin
27	Wylot powietrza chłodzącego



XEMA-01NS-MCDN

Zasilanie elektryczne

OPCJA A

Napięcie	220-240 V
Faza	~1PH+PE
Częstotliwość	50 Hz
Całkowita moc	3.6 kW
Maks pobierany prąd (ampery)	16 A
Wymagany rozmiar RCD	15.5 A
Wymagania dotyczące kabla zasilającego*	3G x 1,5 mm ²
Wtyczka	Schuko ✓

* Zalecany rozmiar - prosimy przestrzegać lokalnych przepisów.

Akcesoria

- **SPRAY&Rinse:** Praktyczny detergent w sprayu do ręcznego czyszczenia każdego pieca. Odtłuszcza i usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia
- **Speed Essentials:** specjalne blachy i szpatułki do trybu SPEED
- **Ethernet:** Karta połączeniowa do utrzymania połączenia pieca z Unox i DDC
- **SPEED.Marks:** nieprzywierająca aluminiowa taca żebrowana w połączeniu z żebrowaną płytą górną do dwustronnego opiekania chleba.
- **QUICK.Rinse** prysznic ręczny ułatwiający czyszczenie.
- **SPEED.Bake tray:** innowacyjna dwupoziomowa innowacyjna dwupoziomowa aluminiowa taca do łatwego i równomiernego gotowanie wielu porcji.
- **Półka do przechowywania:** wielofunkcyjny schowek, praktyczny schowek 430 praktyczny schowek ze stali nierdzewnej zapobiegający zarysowaniom do umieszczenia na dachu Pieca.

Wymagania instalacyjne

Produkty Unox muszą być instalowane w obiektach, w których wszystkie instalacje (gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna itp.) są zgodne z normami krajowymi. W przypadku pieców gazowych należy przeprowadzić analizę spalin.

Zarejestruj się na stronie DDC, aby uzyskać dostęp do danych i specyfikacji produktów.

www.ddc.unox.com